


## A. 切妻の入力手順

○サンプルデータを開いたら、「建物編集」に入ります。


1. 「平面表示」画面上 → 屋根をかけるブロックをマウスで選択(黄色で表示される)





2. 「屋根形状入力」をクリック

3. 屋根形状を選択 → 破線表示に変わる

例).切妻




4. 基準となる線をクリック(ヴォールト/切妻・共通)

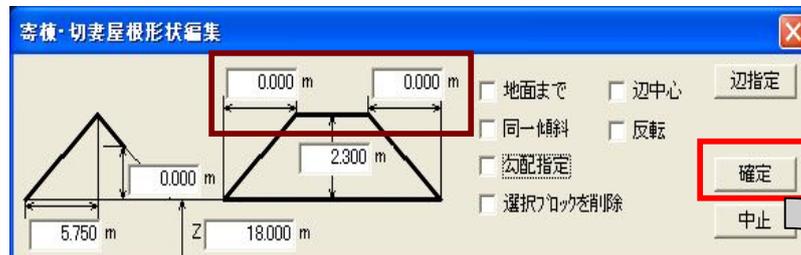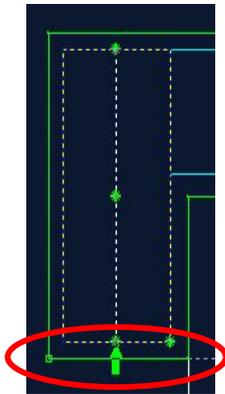

必要項目を入力 → 「確定」

屋根形状が生成されます  
(アイソメ表示で確認出来ます)

不要なブロックの削除方法:  
ブロックを選択し「Delete」キーにて実行




## B. 寄棟の入力はどうするの

1. 「屋根形状ダイアログ」の茶色枠部分に数値を入力  
又は、妻側の点をドラッグし桁方向に移動する

## C. 棟の位置の変更はどうするの

1. 中点をドラッグし左右に移重



← 中点  
(ここをドラッグ)



→ 中点  
(ここをドラッグ)

2. 又は数値を直接入力可能

